

DX4
DX5
DX6



DESCRIPTION

Les unités de ventilation Vasco DX4/DX5/DX6 avec récupération de chaleur sont équipées de série des éléments suivants :

- raccordement intérieur/extérieur réversible avant/arrière
- caisson en aluminium laqué
- construction interne étanche en EPP
- échangeur de chaleur en plastique offrant un rendement élevé
- ventilateurs radiaux à courant continu avec aubes incurvées vers l'arrière
- régulation constante du volume pour une quantité d'air garantie
- by-pass modulable complet
- contact d'alarme
- contacts 3 positions pour commande externe
- signal 0-10 V pour commande externe
- filtre à air F7 pour l'air frais
- filtre(s) à air G4 pour l'air vicié
- sélecteur RF avec indication LED
- possibilité de connecter jusqu'à 20 sélecteurs RF
- possibilité de combiner jusqu'à 3 unités de ventilation



Sélecteur RF

OPTIONS

- Sélecteurs RF supplémentaires
- Pilotage à la demande avec commande RF de gestion du taux d'humidité (2x1,5V AA)
- Pilotage à la demande avec commande CO₂ RF (1x230V+N)
- Module de minuterie avec écran LCD (1x230V+N)
- Émetteur/récepteur nomade (Gateway) pour l'appli Vasco Climate Control



Commande RF



Commande CO₂



Module de minuterie



	DX4			DX5			DX6		
position du ventilateur	1	2	3	1	2	3	1	2	3
capacité m ³ /h	100	200	400	120	240	480	142,5	285	570
pression Pa	9	38	150	9	38	150	9	38	150
puissance W	14	36	144	17	40	163	17,6	50	262
debit A	0,13	0,31	1,20	0,15	0,33	1,29	0,15	0,40	1,96




DX4 DX5 DX6




DONNÉES TECHNIQUES

		DX4	DX5	DX6
Dimensions (h x l x p)	mm	1330 x 588 x 685	1330 x 588 x 685	1330 x 588 x 685
Poids	kg	49,8	49,8	49,8
Poids (emballage inclus)	kg	62,5	62,5	62,5
Tension d'alimentation	V	230	230	230
Débit d'air max. par 150 Pa	m ³ /h	400	480	570
Rendement (données PEB conformes à EN308 et à l'annexe G)	%	87% à 400 m ³ /h	89% à 500 m ³ /h	88% à 600 m ³ /h
	%	88% à 325 m ³ /h	89% à 480 m ³ /h	88% à 570 m ³ /h
	%	89% à 250 m ³ /h	89% à 450 m ³ /h	88% à 550 m ³ /h
Puissance absorbée (PEB)	W	2 x 83 Watt	2 x 115 Watt	2 x 169 Watt
Label énergie		A	A	A
Label énergie avec 2 capteurs		A+	A+	A+
Débit d'air label énergie	m ³ /h	400	480	570
Puissance sonore label énergie	dB	51	54	59


GRAPHIQUE DX4

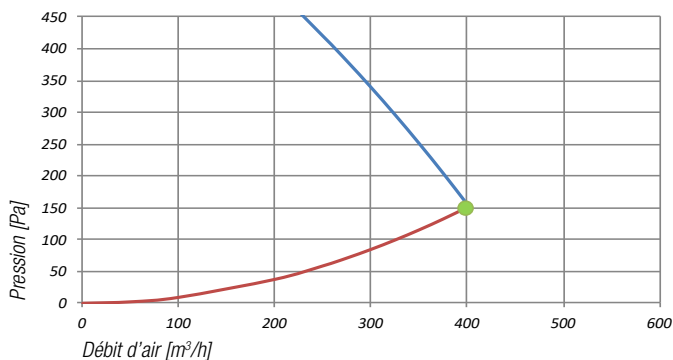

GRAPHIQUE DX5

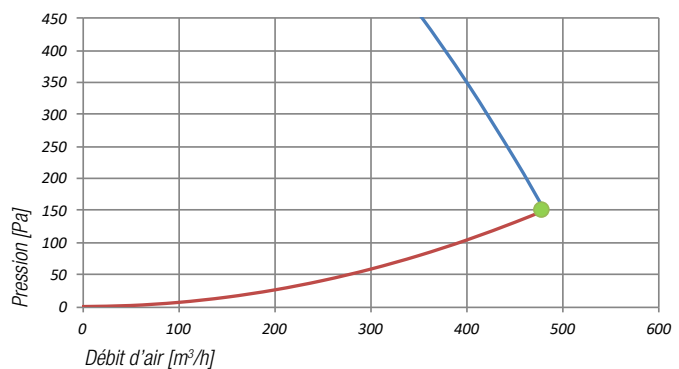


GRAPHIQUE DX6

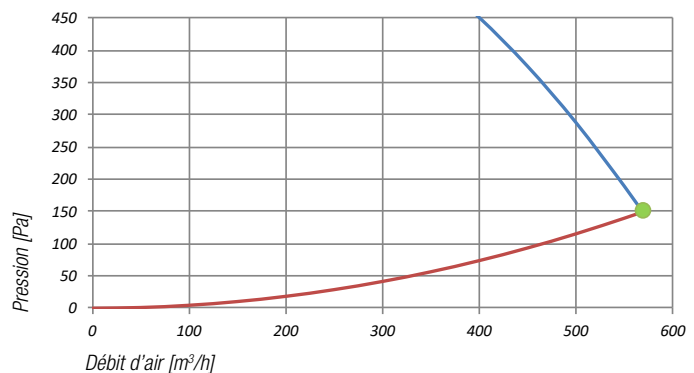

DX4
DX5
DX6




DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

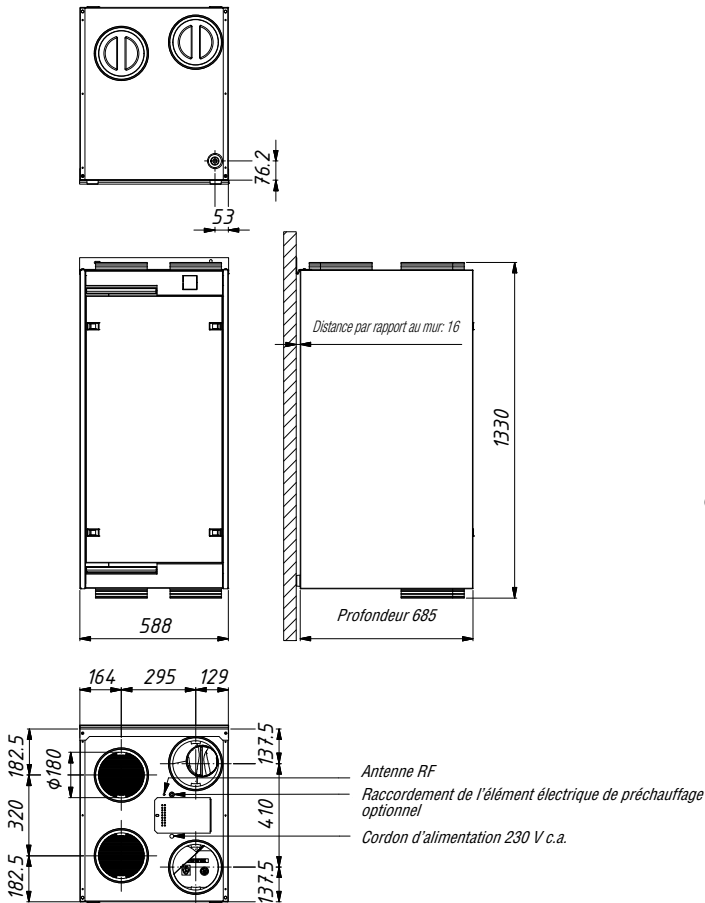


CONFIGURATION STANDARD AVANT HORIZONTAL



CONFIGURATION INVERSÉE ARRIÈRE HORIZONTAL

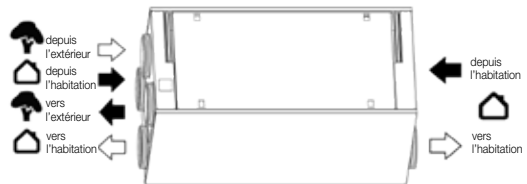

CONFIGURATION STANDARD AVANT VERTICAL

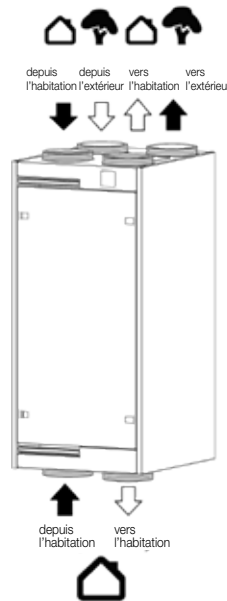

CONFIGURATION INVERSÉE ARRIÈRE VERTICAL

